

Merkezi Sistem Kazan

Çelik kazan ile ısınmada tasarruf ve konfor



3
YIL
GARANTİ

100.000 kcal/h kapasiteye kadar olan **Maktek Merkezi Sistem Kazan**, kullanım rahatlığı sağlayan estetik görünümlü kontrol paneli ve ısı kapasitesine uygun motorin ve doğalgaz brülörü ile ısınmaya toplu tasarruf ve konfor katar.

- Doğalgaz veya motorinle çalışabilme
- Yüksek verimli performans
- Rahat sirkülasyon sayesinde kazan ve dolaşım suyu yakın sıcaklıkta
- Emniyetli çalışma
- Ekonomik yakıt tüketimi
- Kolay bakım

MAKTEK
Kazan


Çelik kazan ile ısınmada tasarruf ve konfor

Maktek Merkezi Sistem Kazan, yüksek kapasiteli ısınma ihtiyacının olduğu apartman, site vb. yerlerde tasarruf sağlar, yaşam alanlarının konforunu artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ													
Kazan Tipi		60 MK	80 MK	100 MK	125 MK	150 MK	200 MK	250 MK	300 MK	350 MK	400 MK	450 MK	500 MK
Kapasite	kcal/h	60.000	80.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
A	-	650	700	750	850	850	970	970	970	1100	400	1250	1250
B	-	580	630	680	780	780	895	895	895	1025	1100	1170	1170
H	-	800	850	900	1070	1070	1130	1130	1130	1260	1025	1370	1370
T	-	700	750	800	970	970	1030	1030	1030	1160	1260	1300	1300
M	-	100	100	100	110	110	120	120	120	130	1160	130	130
N	-	810	900	1080	1430	1430	1675	1675	1675	1875	130	2380	2380
L	-	920	1010	1280	1690	1690	1945	1945	1945	2155	1875	2660	2660
D	-	160	160	200	200	200	250	250	250	375	2155	375	375
f	-	1 1/2"	2"	2"	65	65	76	80	80	80	375	100	100
i	-	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	100	2"	2"
r	-	1 1/2"	2"	2"	65	65	65	80	80	80	2"	100	100
s	-	1/2"	1 1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	100	3/4"	3/4"
y	-	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Su kapasitesi	lt	78	112	151	210	220	365	390	405	490	515	690	735
Ağırlık	kg	250	300	390	545	585	685	715	737	945	999	1440	1650

Merkezi Sistem Kazan Standartları

- Apartman, site vb. merkezi ısıtma sistemleri için idealdir.
- Dolaşım suyu ile kazan suyu sıcaklığı birbirine yakındır ve çok düşük sıcaklıkta dahi çalışabildiği için enerji tasarrufu sağlar.
- Küçük boyutları sayesinde kazan dairelerinde kullanımı avantajlıdır.
- 100.000 kcal/h kapasiteye kadar olan modeller kontrol paneli ve kapasiteye uygun brülör ile paket tip olarak üretilir. Bu kapasitenin üstündeki kazanlarda kumanda panosu standart, brülör seçimi tercihe bırakılmıştır.
- Emniyetli çalışma sistemi, ani ısı değişikliklerinde bile sistemi dengeler.
- Kazanlar 6 barda ve soğuk suda test edilerek, TS 497'ye göre imal edilmektedir.
- Kontrol paneli, açma – kapama düğmesi, termometre, termostat, emniyet termostadı ve devre ışık donanımlıdır.
- Duman sandığı ve kazan gövdesinin özel tasarımı sayesinde ısı kayıpları en aza indirilmiştir.
- Duman sandığı, kolaylıkla temizlenebilir şekilde dizayn edilmiş olup, tamir ve bakımı kolaylıkla yapılır.
- Sağa – sola açılır ön kapak
- Kolay takılıp çıkarılan dış kaplama sacları
- Emniyetli çalışma
- 3 yıl garantili, yaygın servis teşkilatı

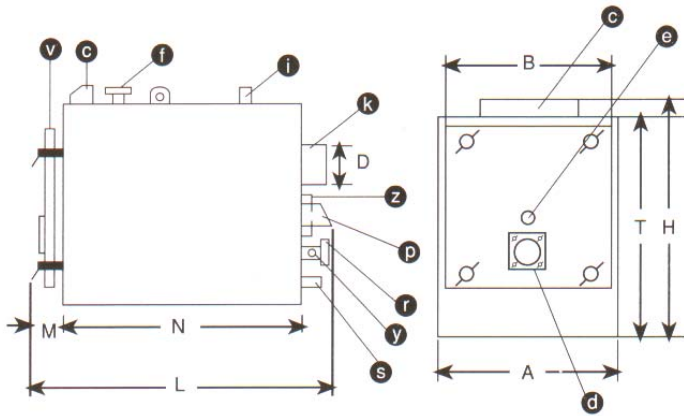

- c. Kumanda paneli
- d. Brülör flanşı
- e. Gözetleme deliği
- f. Kazan suyu çıkışı
- i. Emniyet çıkışı
- k. Baca çıkışı
- p. Patlama kapağı
- r. Kazan suyu dönüş
- s. Doldurma-boşaltma
- v. Kapak
- y. Emniyet dönüş
- z. Temizleme kapağı



YETKİLİ SATICI

MAKTEK A.Ş. 10013 Sk. No:14 AOSB Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE
Müşteri Hizmetleri: 0232.449 5 000 pbx • Fax: 0232.328 04 86
 www.maktek.com.tr • info@maktek.com.tr
İstanbul Bölge Müdürlüğü: Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 7.yol
 No:68 Zeytinburnu/İSTANBUL • Tel: 0212.546 73 68
 Fax: 0212.415 96 87 • istanbul@maktek.com.tr

MAKTEK®
Kazan